

Installation Instructions



I - Sheet Number VV57 Rev.A

Ventvisor® Deflector

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.


Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.

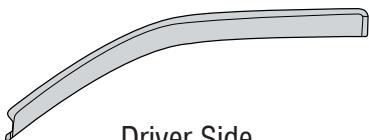

Driver Side Visor

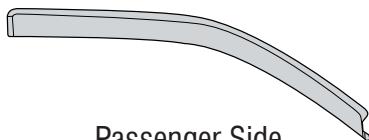

Passenger Side Visor



Alcohol Pad x2

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.




Clean the painted surface where the visor will mount with an alcohol pad.

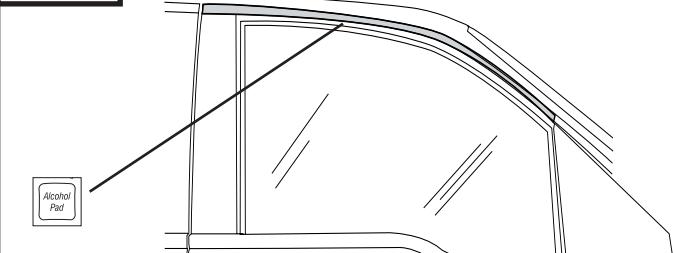

1

Note: Visors mount on the outside painted surface of the door frame.

Remove the tape liner from the rear flange. Peel back 2" (5cm) of tape liner from each end of top flange.

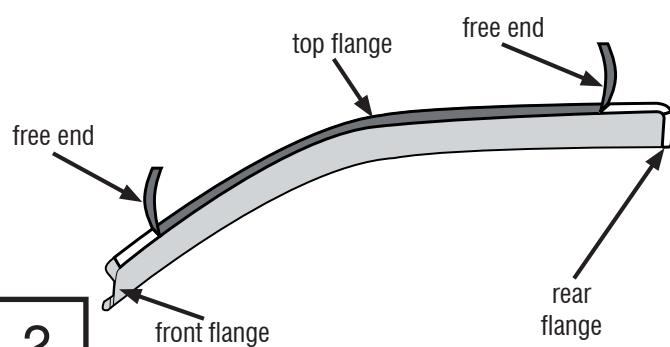


2

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Carefully lift the mirror cap cover to create a 1/4" gap.

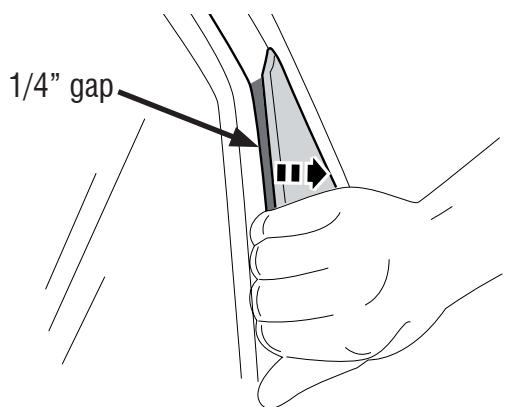


3

While lifting mirror cap, insert front flange of visor underneath it. Release mirror cap.

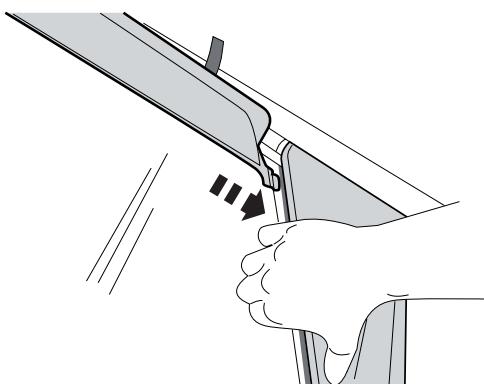


4

Align the passenger side visor with the previously cleaned surface.

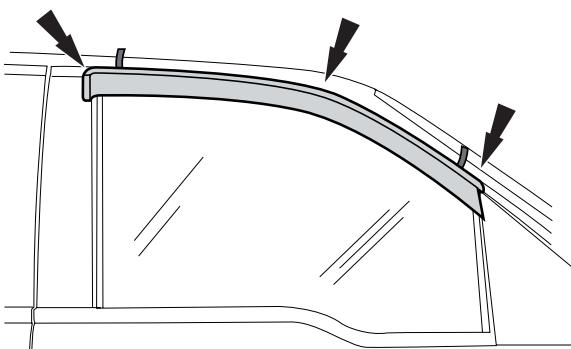


5

With the visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

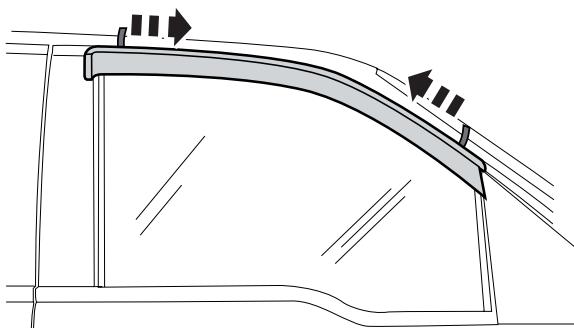

6

Press along visor flanges to ensure proper adhesion.

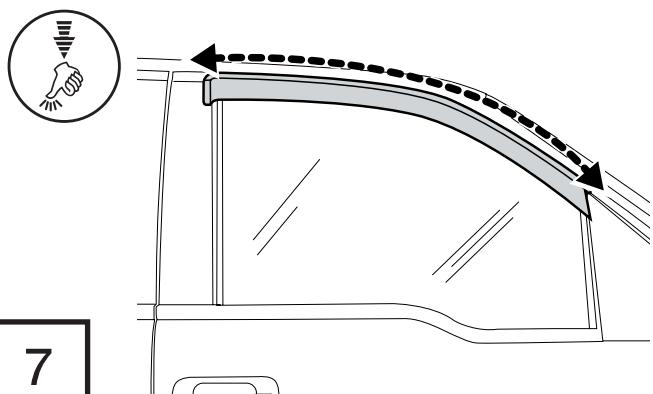

7

Repeat **Steps 1 - 7** for opposite side

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



Instructions d'installation



I – Feuille numéro VV57 Rév.A

Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au
1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant
côté conducteur



Visière avant
côté passager



Tampons à
l'alcool (2)

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de
voiture



Serviette
propre

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Nettoyer la surface de montage de la visière avec un tampon à l'alcool.

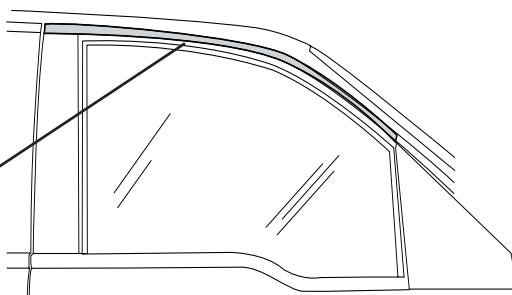

1

Remarque : Les visières se montent sur la surface peinte extérieure du cadre de portière.

Retirer la protection d'adhésif du rebord arrière.
Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

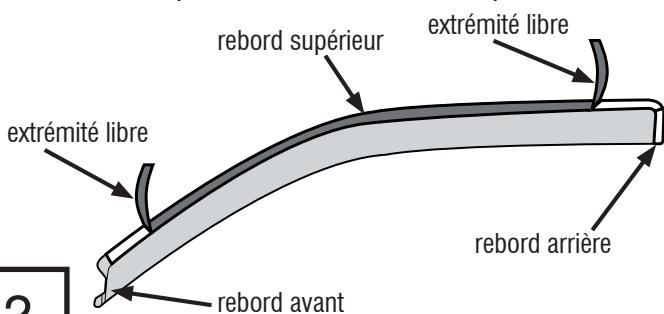


2

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Soulever délicatement le couvercle du rétroviseur pour obtenir un espace de 6 mm (1/4 po).

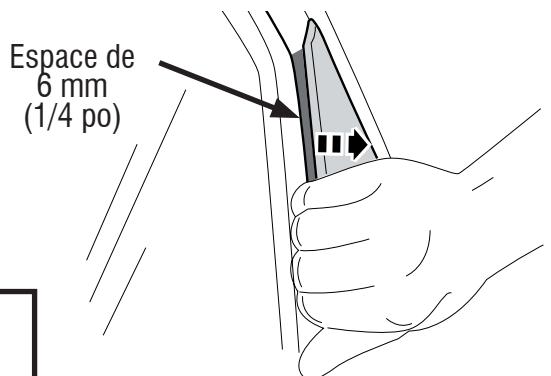


3

Tout en tenant le couvercle du rétroviseur soulevé, insérer le rebord de la visière dans l'espace créé. Relâcher le couvercle du rétroviseur.

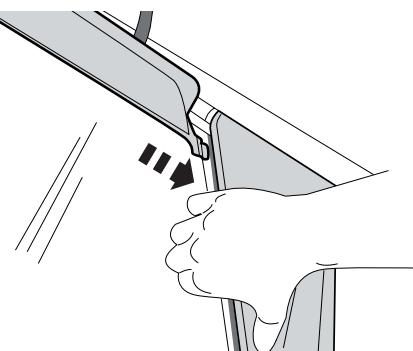


4

Placer la visière côté passager sur l'endroit préalablement nettoyé.

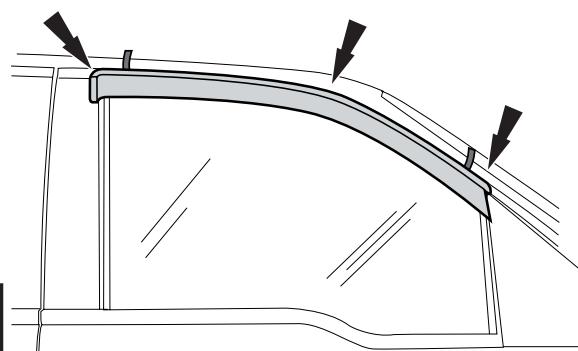


5

La visière étant en position définitive, retirer le restant de la protection d'adhésif en la tirant par ses extrémités libres.

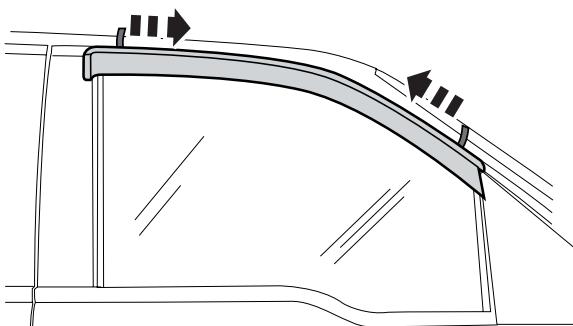

6

Appuyer sur les rebords de la visière pour assurer une bonne adhésion.

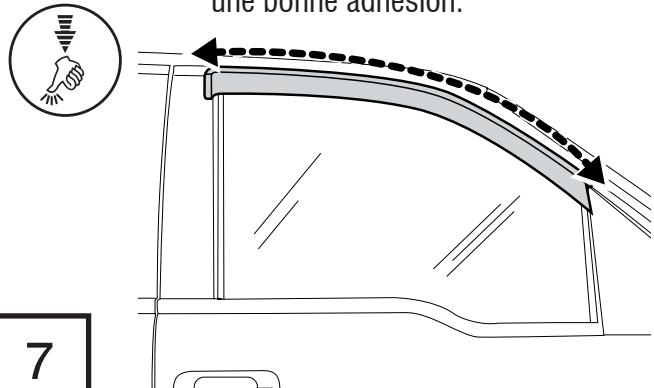

7

Répéter **les étapes 1 à 7** pour la visière du côté opposé.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tirez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.



Instrucciones de instalación



Hoja informativa N.º VW57 Rev. A

Ventvisor® Deflector


Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido **NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.

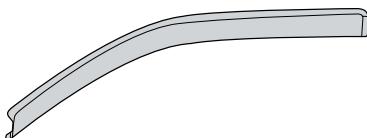

Visera delantera
del conductor

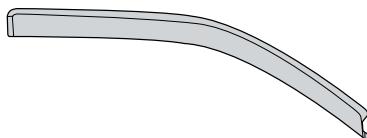

Visera delantera
del acompañante



Alcohol
Pad

Paños esterilizados x 2

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de
vehículos



Toalla limpia


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Limpie con un paño esterilizado la superficie
pintada donde colocará la visera.

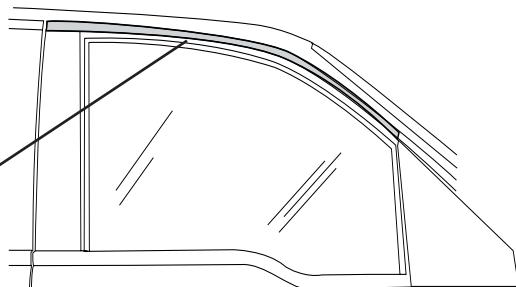

1

Aviso: Las viseras se colocan en la superficie
exterior pintada del marco de la puerta.

Quite la cinta protectora del reborde trasero. Retire
2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los
extremos del reborde superior.

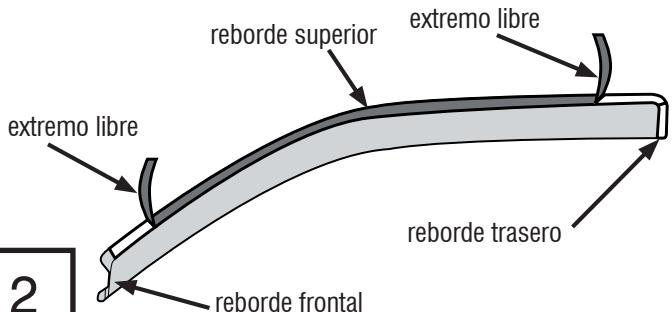


2

Pasos de instalación


AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Levante cuidadosamente la cubierta plástica del espejo para crear un espacio de 1/4".

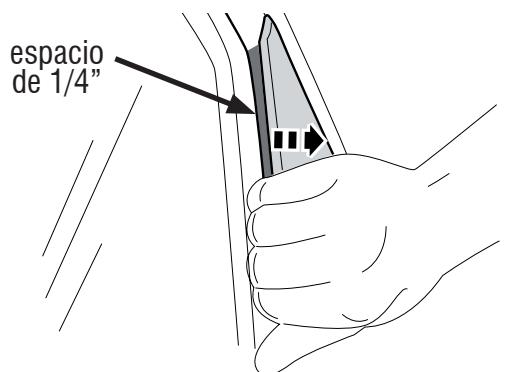


3

Mientras levanta la cubierta del espejo, coloque el reborde frontal de la visera debajo de la cubierta. Suelte la cubierta del espejo.

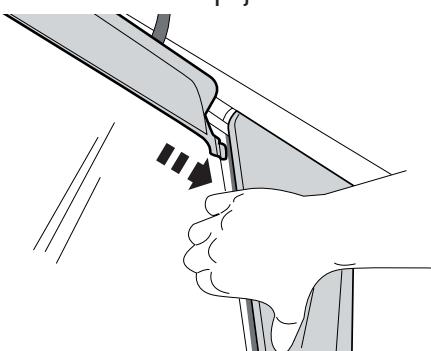


4

Alinee la visera del acompañante con la superficie que limpió anteriormente.

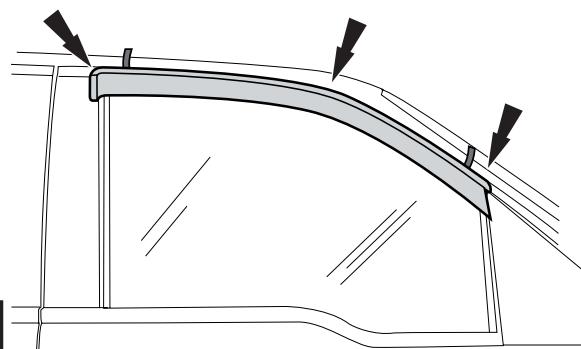


5

Una vez que la visera se encuentra en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos libres.

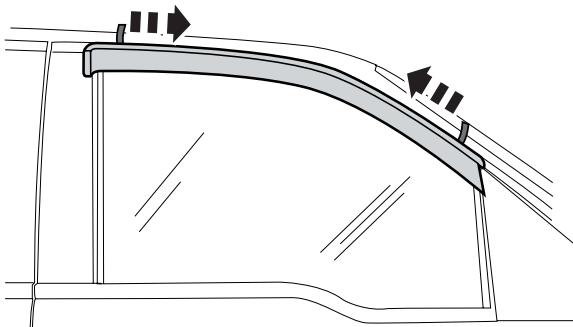

6

Presione sobre los rebordes de la visera para asegurarse de que se adhieran correctamente.

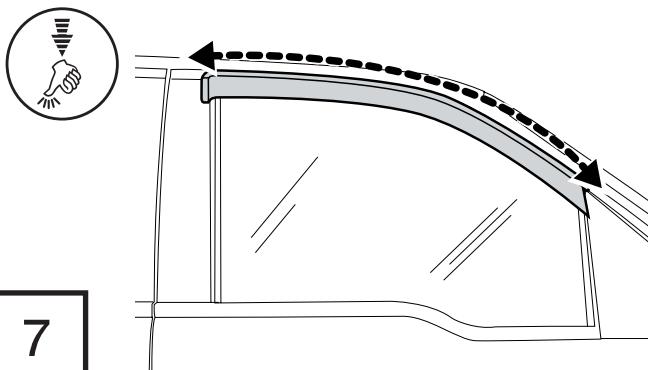

7

Repita los **pasos 1 al 7** para el otro lado

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVSTM son marcas comerciales de Lund International, Inc.

